

099990401 **KRB BAVORIA VELKÝ**


Krb Bavoria patří mezi krby lehčí (má 330kg) a proto není nutné pod něj budovat betonový základ do nezámrzné hloubky. Postačí srovnaný a dobře ztuhlý podklad, dlažba, vybetonovaná plocha, apod.

Na připravený podklad usadíme a vyvážíme základovou desku ① (100 x 45cm). Na ustavenou desku postavíme spodní pár bočnic ② do kterých navlečeme odkládací poličku ③ a tu zajistíme dřevěnými klíny. Na tuto sestavu položíme vrchní desku ④ (120 x 60 cm). Ze spodní strany na ni pomocí šroubů připevníme pojezdy šuplíčku na popel. Poté nasuneme zadní krycí díl ⑤.

Ustavíme vrchní pár bočnic ⑥ s výřezy pro rošty a jehlu. Na pravou bočnici našroubujeme kovový držák sloužící k polohování jehly a přidržení motorku ⑦. Vložíme žáruvzdorné desky ⑧ (zadní, spodní a pár bočnicích). Do spodního žárobetonu vložíme litinový rošt.

Nakonec na takto složenou betonovou část krbu posadíme kovovou nástavbu s komínem ⑨. A to tak, že úchyty ⑩ upevněné na vnitřní straně zadní stěny kovové nástavby nám dosednou na zadní krycí díl a zadní žáruvzdornou desku (ta se tím zároveň zajistí proti překlopení vpřed). V přední části nástavby pak provlečeme připravenými dírami v horních bočnicích i nástavbě závitovou tyč, kterou to celé stáhneme pomocí matic.

Grilovací jehla je vhodná i pro grilování větších kusů masa.

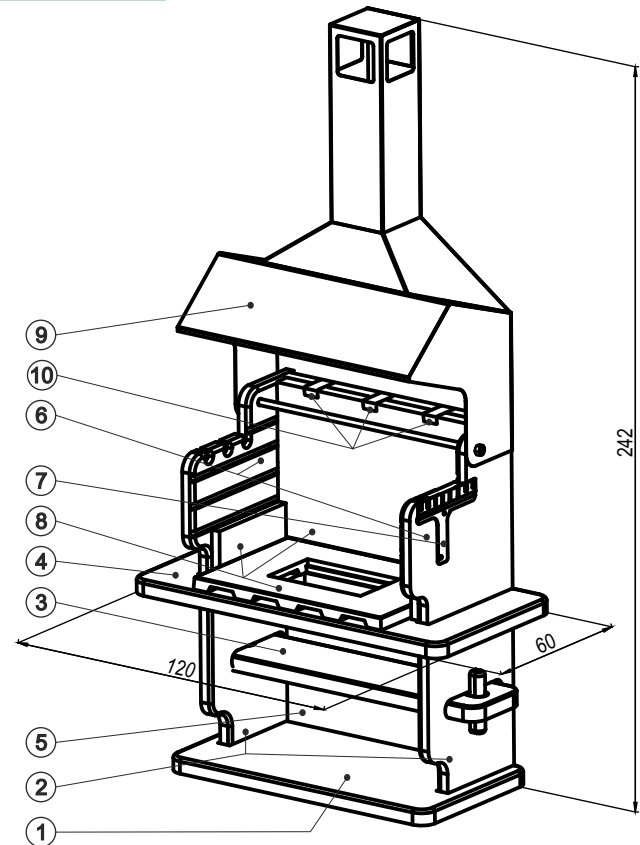



# obecné zásady



## Pro bezchybnou funkci krbu je nutno dodržet tyto obecné zásady:

- Při prvním roztápění všech krbů dochází ke vzniku keramických vazeb (žároveton a beton se „vypálí“) a přitom je nezbytně nutno zachovat následující postup:
  - Výrobek je označen dnem výroby, první roztápění je možno realizovat nejdříve 14 dnů od data výroby.
  - Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150 °C a tuto teplotu udržovat minimálně 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých dílů krbů a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená založit ohniště o maximálním průměru 20 cm a pomalu přikládat měkké dřevo nebo dřevěné uhlí).
  - Pomalu roztopit krb na teplotu kolem 400 °C (tzn. rozšířit ohniště, použít tvrdé dřevo).
  - Po další hodině opět rozšířit ohniště, postupně zintenzivnit topení. Po další hodině můžeme krb roztopit na maximální výkon.
  - Celková doba prvního roztápění by neměla klesnout pod 5 hodin.
  - V případě zvlhnutí venkovních krbů (zatečení, déšť) je nutno při každém roztápění krbu dodržet zásadu pomalého roztápění.
- Vlasové trhlinky jednotlivých dílů, které vzniknou nedodržením výše uvedených zásad, nemají vliv na funkčnost výrobku.
- Pohledový beton nesmí být vystaven větší teplotě než 300 °C, aby v něm nevznikly trhliny!
- Doporučujeme provést hloubkovou impregnaci povrchu výrobku vhodným impregnačním prostředkem (k dostání na naší prodejně). Po jeho aplikaci se zvýší odolnost vůči povětrnostním vlivům, znečištění a stárnutí. Rovněž zamezuje růstu mechů a lišejníků. Nemění vzhled ani barvu výrobku. Takto ošetřený krb stačí očistit kartáčem a omýt vodou.
- Na zimu je vhodné obalit krb PVC fólií, aby byl chráněn proti vlhkosti a střídání teplot.

**Při nedodržení těchto zásad výrobce neodpovídá za reklamace vzniklé popraskáním dílů.**

**Děkujeme za nákup krbu od naší společnosti. Věříme, že oceníte jeho kvality, možnost snadné montáže a jistou nadčasovost.**

