



**KÁMEN KwR KOVÁŘ s.r.o.**

756 22 Hošťálková 621

tel./fax: 571 442 061

IČ: 27781747

e-mail: info@kwr.cz

DIČ: 27781747

www.kwr.cz

## KRB JEHLAN

099690401


Tento krb lze vzhledem ke své nízké hmotnosti a velké základně postavit na plochu, která je zpevněná např. dlážděním. Není nutné pod něj dělat základ.

Krb sestavíme podle obrázku.

Pod žárobetonové desky pod-sypeme tenkou vrstvu písku. Tyto desky v žádném případě nespojujeme s obvodovými betonovými díly. Jednotlivé betonové prvky lze k sobě slepit flexibilním lepidlem nebo nechat seskládané pouze na sucho.

Suchý krb před prvním za-topením opatříme ochranným nátěrem.

Pro spojování betonových dílů doporučujeme: **Konstrukční PU lepidlo“MASTERSil.“**

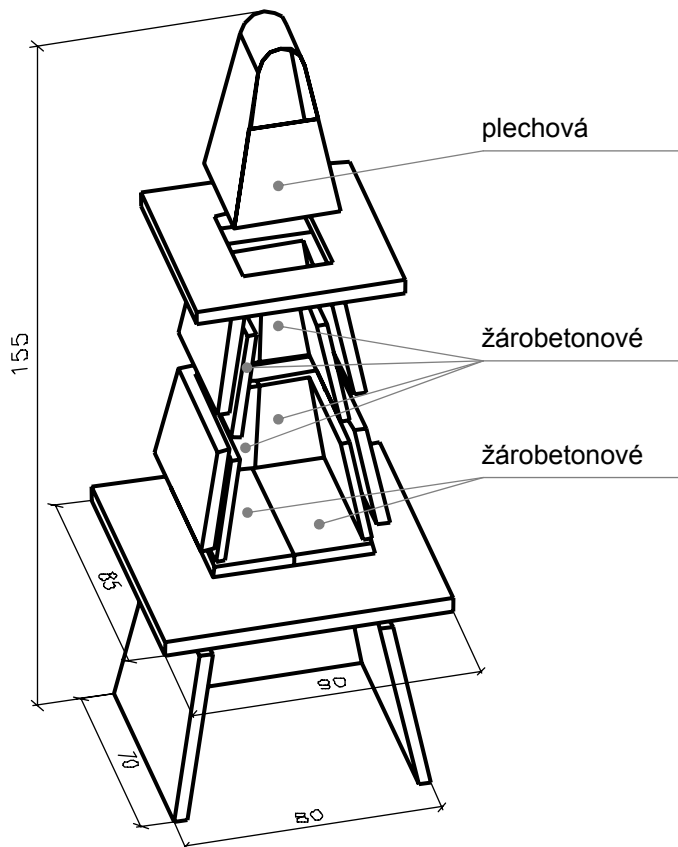

### Pro bezchybnou funkci všech druhů krbů je nutno dodržet tyto obecné zásady:

**Při prvním roztápní všech krbů** dochází ke vzniku keramických vazeb (žárobeton a beton se „vypálí“) a **přítom je nezbytně nutno zachovat následující postup:**

- Výrobek je označen dnem výroby, **první roztápní** je možno realizovat nejdříve 14 dnů od data výroby.
- Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150°C a tuto teplotu udržovat min. 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých dílů krbů a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená založit ohniště o maximálním průměru 20 cm a pomalu přikládat měkké dřevo nebo dřevěné uhlí).
- Pomalu roztopit krb na teplotu kolem 400°C (tzn. rozšířit ohniště, použít tvrdé dřevo).
- Po další hodině opět rozšířit ohniště, postupně zintenzívnit topení. Po další hodině můžeme krb roztopit na maximální výkon. Celková doba **prvního roztápní** by neměla klesnout pod 5 hodin.
- V případě zvlhnutí venkovních krbů (zatečení, déšť) je nutno při každém roztápní krbu dodržet zásadu pomalého roztápní.
- Vlasové trhlinky jednotlivých dílů, které vzniknou nedodržením výše uvedených zásad, nemají vliv na funkčnost našeho výrobku.
- **Pohledový beton nesmí být vystaven větší teplotě než 300 °C, aby v něm nevznikly trhliny !!**

**Velmi důležité je ošetření krbů hydrofobním nátěrem!**

**Ošetření tímto přípravkem je velmi důležité pro trvanlivost a životnost výrobků z betonu!**

Údržba hydrofobizovaného krbu spočívá pouze v očištění ostrým kartáčem a oplachem vodou.

**Na zimu je vhodné obalit krb PVC fólií, aby byl chráněn proti vlhkosti a střídání teplot.**

**Při nedodržení těchto zásad výrobce neodpovídá za reklamace vzniklé popraskáním dílů.**