



**KÁMEN KWR KOVÁŘ s.r.o.**

756 22 Hošťálková 621

IČ: 27781747

DIČ: 27781747

tel./fax: 571 442 061

e-mail: info@kwr.cz

www.kwr.cz


## KRB RONDEL

099290101

Pod tímto krbem je důležitý základ o rozměrech 200x70 cm do hloubky 40 cm. Na kraji této základové desky posadíme na doporučené lepidlo spodní menší díl „C“, na něj kruhový betonový díl a vrchní větší díl „C“. Do něj volně položíme žárobetonový kruhový plochý díl, který podsypeme tenkou vrstvou písku. Na tento položíme dva půlkulaté žárobetonové díly. Žárobetonové díly nespojujeme lepidlem s pohledovými díly! Na takto sestavený díl položíme kovovou nástavbu, která má předvrtané dvě díry pro zajištění. Kovová nástavba má v horní části dvířka a je možné v ní opékat nebo udit.

Součástí krbu je také lavička, která se dá postavit z kterékoliv strany krbu.

Pro spojování betonových dílů doporučujeme:  
**Konstrukční PU lepidlo „MASTERSIL.“**

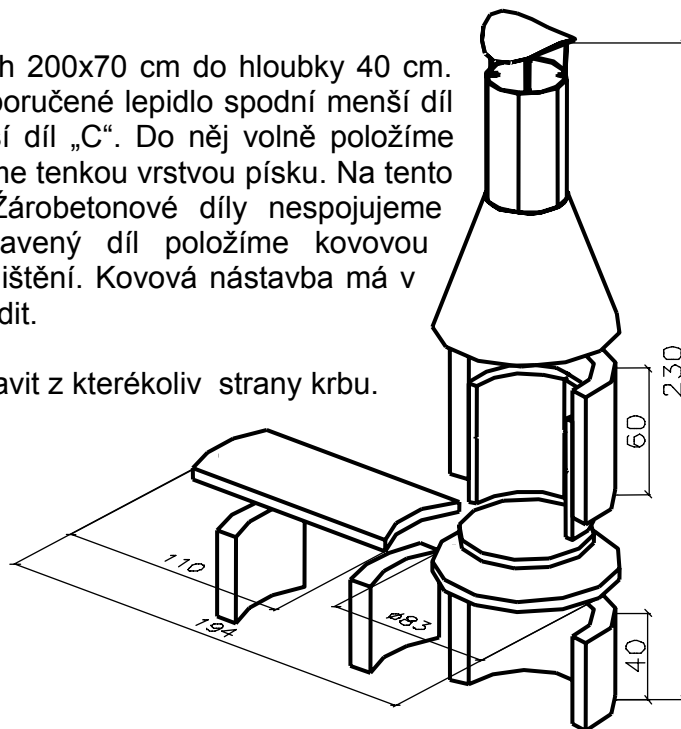

### Pro bezchybnou funkci všech druhů krbů je nutno dodržet tyto obecné zásady:

**Při prvním roztápění všech krbů** dochází ke vzniku keramických vazeb (žárobeton a beton se „vypálí“) a **přitom je nezbytně nutno zachovat následující postup:**

- Výrobek je označen dnem výroby, **první roztápění** je možno realizovat nejdříve 14 dnů od data výroby.
- Pomalu roztopit krb na max. teplotu kolem 150°C a tuto teplotu udržovat min. 1 hodinu – dochází k postupnému vysušování jednotlivých dílů krbů a eliminaci tenze vodních par (prakticky to znamená založit ohniště o maximálním průměru 20 cm a pomalu přikládat měkké dřevo nebo dřevěné uhlí).
- Pomalu roztopit krb na teplotu kolem 400°C (tzn. rozšířit ohniště, použít tvrdé dřevo).
- Po další hodině opět rozšířit ohniště, postupně zintenzívnit topení. Po další hodině můžeme krb roztopit na maximální výkon. Celková doba **prvního roztápění** by neměla klesnout pod 5 hodin.
- V případě zvlhnutí venkovních krbů (zatečení, déšť) je nutno při každém roztápění krbu dodržet zásadu pomalého roztápění.
- Vlasové trhlinky jednotlivých dílů, které vzniknou nedodržením výše uvedených zásad, nemají vliv na funkčnost našeho výrobku.
- **Pohledový beton nesmí být vystaven větší teplotě než 300 °C, aby v něm nevznikly trhliny !!**

**Velmi důležité je ošetření krbů hydrofobním nátěrem!**

**Ošetření tímto přípravkem je velmi důležité pro trvanlivost a životnost výrobků z betonu!**

Údržba hydrofobizovaného krbu spočívá pouze v očištění ostrým kartáčem a oplachem vodou.

**Na zimu je vhodné obalit krb PVC fólií, aby byl chráněn proti vlhkosti a střídání teplot.**

**Při nedodržení těchto zásad výrobce neodpovídá za reklamace vzniklé popraskáním dílů.**